KONTROLA KONCENTRYCZNA

Funkcja „kontrola koncentryczna” jest innowacyjnym rozwiązaniem ułatwiającym konfigurację ustawień w kamerze. Dzięki zastosowaniu rejestratora i kamer marki **DNR**, mają Państwo możliwość dokonywania wszystkich dostępnych ustawień w **MENU OSD** kamery z pozycji rejestratora.

Krok po kroku jak to robimy:

1. Na głównym ekranie klikamy prawy przycisk myszki w celu wywołania podręcznego **MENU**. Lewym klawiszem myszki klikamy na **Kontrola koncentryczny**

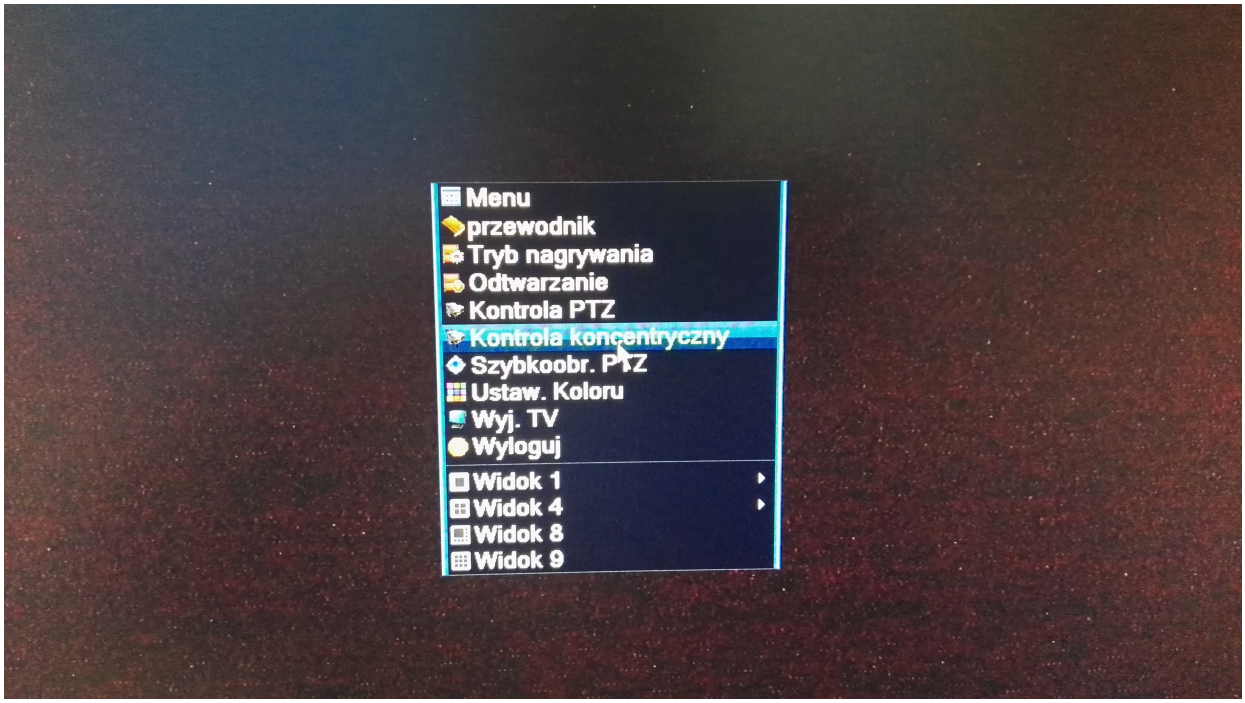

2. Na ekranie monitora pojawia się **MENU OSD** z kamery, dodatkowo z panelem nawigacyjnym, który umożliwia poruszanie się po MENU.

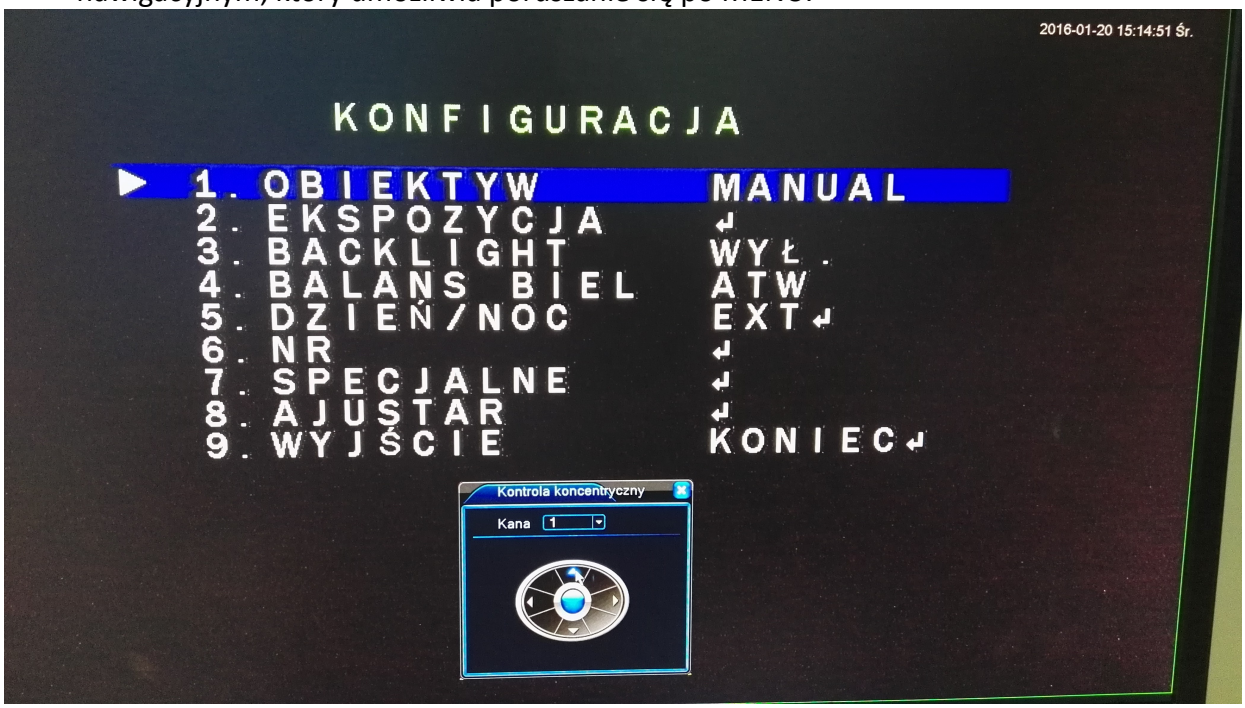

Dzięki technologii „kontrola koncentryczna” instalacja staje się mniej kłopotliwa. W przypadku kamer zawieszonych w trudno dostępnych miejscach, żeby dokonać zmiany ustawień nie ma potrzeby być bezpośrednio przy urządzeniu. W kamerach zawieszonych na dużych wysokościach nie będzie już konieczne np. wynajmowanie podnośnika koszykowego w celu zmiany ustawień w MENU OSD kamery, możemy to zrobić z pozycji rejestrator.