


NOWOŚĆ W OFERCIE MARKI DNR – KAMERY UNI KOMPATYBILNE Z KAŻDYM SYSTEMEM

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w systemach CCTV kamery serii UNI pozwalają działać w czterech trybach:

- AHD
- HDCVI
- HDTVI
- CVBS

Przełączanie między trybami dokonujemy za pomocą joysticka przytrzymując minimum 5 sekund w wybranej pozycji.

Schemat JOYSTICA:

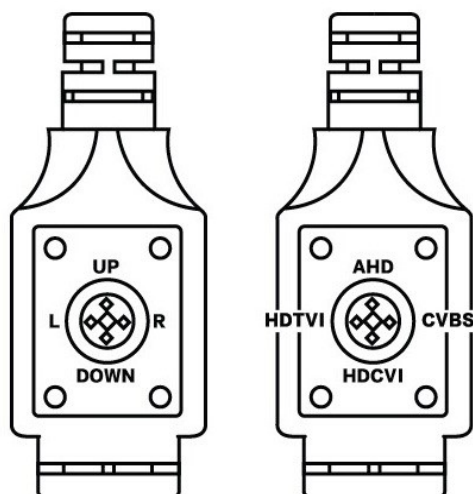

W celu zmiany wcześniej wybranego sygnału video należy kamerę odłączyć od źródła zasilania, po czym zasilić ponownie.

Do MENU OSD kamery można również dostać się z pozycji rejestratora. Umożliwia nam to funkcja „**kontrola koncentryczna**”. Wystarczy w rejestratorze przywołać prawym przyciskiem myszy menu i wybrać „kontrola koncentryczna”. Funkcja będzie dostępna w wybranych modelach.